

Hobuco®

PANELE WINYLOWE & LAMINOWANE



Dystrybucja w Polsce M3 Olsztyn sp. z o. o.
ul. Budowlana 2b 10-424 Olsztyn, tel. + 48 89 532 09 00
m3.olsztyn.pl

Hobuco®

by BERRY  ALLOC

PANELE LAMINOWANE

PEAK

Herringbone

PEAK Herringbone
A 62003171
B 62003172

PEAK Herringbone
A 62003167
B 62003168

PEAK Herringbone
A 62003169
B 62003170

PEAK Herringbone
A 62003173
B 62003174

PEAK Herringbone
A 62003165
B 62003166



Plank




PEAK Plank
62003160

PEAK Plank
62003158

PEAK Plank
62003159

PEAK Plank
62003162

PEAK Plank
62003157

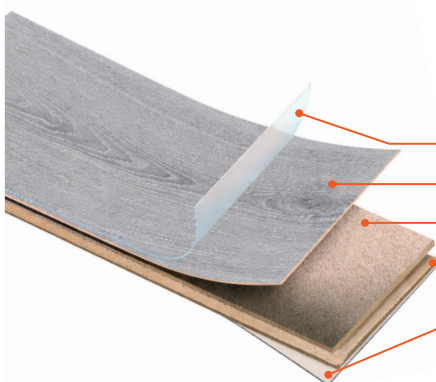

Overlay Warstwa ochronna nadająca wysoką wytrzymałość oraz odporność na ścieranie

Papier dekoracyjny Odpowiada za wygląd panelu – wzór drewna, kolor i strukturę

Płyta HDF Rdzeń panelu wykonany z płyty o wysokiej gęstości, zapewniający stabilność i nośność

Impregnacja hydrofobowa HydroPlus 24H  Dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią, zwiększające odporność panelu na wodę

Papier przeciwpękny Warstwa stabilizująca, chroniąca płytę HDF przed odkształceniami

PODŁOGI WINYLOWE

RAQUO 

RAQUO
GlueDown 177690101
Click SPC 177710101

TOBAGO

Wcześniejsza nazwa
dekoru: Apollo.

RAQUO
GlueDown 177690102
Click SPC 177710102

JAMAICA

Wcześniejsza nazwa
dekoru: Hera.

RAQUO
GlueDown 177690103
Click SPC 177710103

CUBA

Wcześniejsza nazwa
dekoru: Atlas.

BUENO 

BUENO
Click SPC 177750101

TOBAGO

BUENO
Click SPC 177750102

JAMAICA

BUENO
Click SPC 177750103

CUBA

BORDO 

BORDO
GlueDown 177730234
Click SPC 177740234

GRENADA

BORDO
GlueDown 177730232
Click SPC 177740232

BORDO
GlueDown 177730235
Click SPC 177740235

CURACAO

BORDO
GlueDown 177730236
Click SPC 177740236

BORDO
GlueDown 177730216
Click SPC 177740216

BARBADOS

BORDO
GlueDown 177730231
Click SPC 177740231



Kolorystyka dekorów na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

RAQUO
GlueDown 177690106
Click SPC 177710106



RAQUO
GlueDown 177690107
Click SPC 177710107



RAQUO
GlueDown 177690104
Click SPC 177710104



BUENO
Click SPC 177750106




BUENO
Click SPC 177750107



Hobuco®

BORDO
GlueDown 177730238
Click SPC nie występuje





BORDO
GlueDown 177730233
Click SPC 177740233

BORDO
GlueDown 177730214
Click SPC 177740214

BORDO
GlueDown 177730215
Click SPC 177740215

KONSTRUKCJE KOLEKCJI

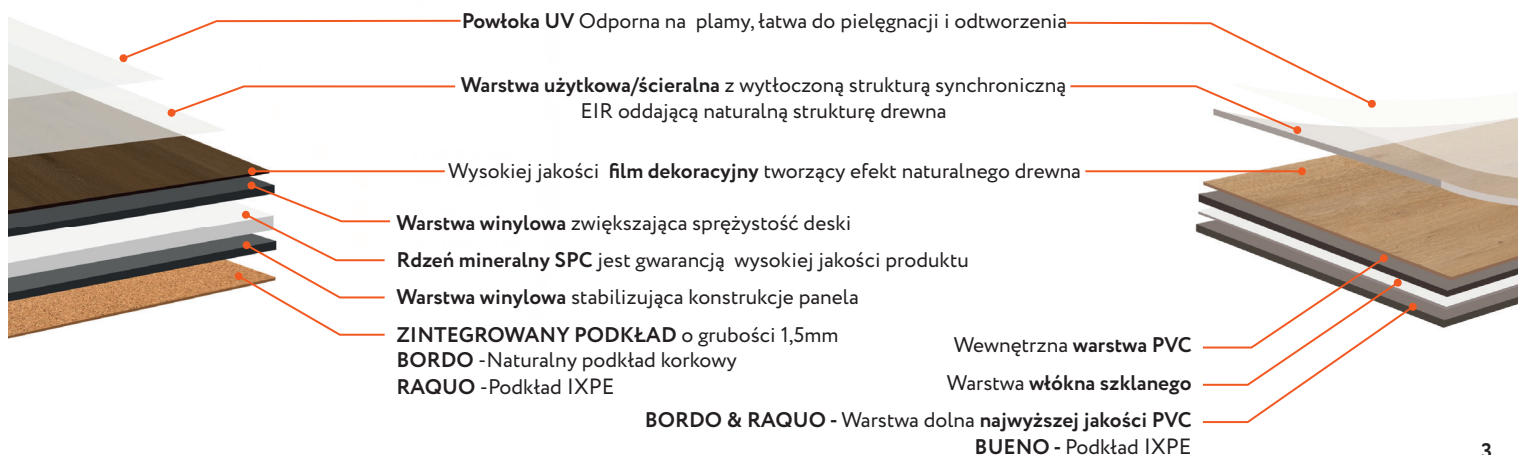

KOLEKCJA	VFUGA	KLASA UŻYTKOWA	WARSTWA UŻYTKOWA	GRUBOŚĆ [MM]	SZERKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	DESEK W PACZCE	OPAKOWANIE [M ²]	PACZEK NA PALECIE	PALETA [M ²]	CENA NETTO PLN/M ²	CENA BRUTTO PLN/M ²
RAQUO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	11,8	59,0	36	2,51	72	180,46	97,52	119,95
RAQUO CLIC SPC	V4	23/33	0,55	6(4,5+1,5)	12,2	61,0	18	1,34	84	112,52	154,43	189,95
BORDO GLUEDOWN	V4	23/33/42	0,55	2,5	18,7	122,7	18	4,13	52	214,76	89,39	109,95
BORDO CLICK SPC	V4	23/33	0,55	7(5,5+1,5)	18,0	122,0	6	1,32	52	68,52	162,56	199,95
BUENO CLICK SPC	V4	23/33	0,55	6(5+1)	18,0	122,0	8	1,757	48	84,33	121,91	149,95
KOLEKCJA	VFUGA	KLASA UŻYTKOWA	ŚCIERALNOŚĆ	GRUBOŚĆ [MM]	SZERKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	DESEK W PACZCE	OPAKOWANIE [M ²]	PACZEK NA PALECIE	PALETA [M ²]	CENA NETTO PLN/M ²	CENA BRUTTO PLN/M ²
PEAK HERRINGBONE 	V4	23/32	AC5	8	8,4	50,4	24	1,016	48	48,768	121,91	149,95
PEAK PLANK 	V4	23/32	AC5	8	21,4	138,3	9	2,663	48	127,86	73,13	89,95



Kontakt

Marceli Kamiński
+48 600 015 301
kaminski@hobuco.pl
 województwa:
 łódzkie, dolnośląskie,
 małopolskie, śląskie,
 opolskie, lubuskie, wielkopolskie

Przemysław Krzystanek
+48 600 018 698
krzystanek@hobuco.pl
 województwa:
 mazowieckie, podlaskie, świętokrzyskie,
 lubelskie, podkarpackie,

Bartosz Ułasiewicz
+48 509 041 095
ulasiewicz@hobuco.pl
 województwa:
 warmińsko-mazurskie, pomorskie,
 kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,
 zachodnio-pomorskie, lubuskie

Specyfikacja techniczna

PODŁOGI WINYLOWE

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	BORDO GLUEDOWN	BORDO CLICK SPC	RAQUO GLUEDOWN	RAQUO CLICK SPC	BUENO CLICK SPC
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	2,5 mm	5,5 mm + 1,5 mm	2,5 mm	4,5 mm + 1,5 mm	5 mm + 1 mm
ZINTEGROWANY PODKŁAD PAD (IXPE)		-	1,5 mm korek	-	1,5 mm IXPE	1 mm IXPE
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
WYMIARY (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	187 x 1227	180 x 1220	118 x 590	122 x 610	180 x 1220
WAGA CAŁKOWITA TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	4500 g/m ²	11400 g/m ²	4500 g/m ²	9000 g/m ²	10380 g/m ²
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP	EN 660-2	T	T	T	T	T
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	6-7	6-7	6-7	6-7	6-7
KLASA OGNIOWA REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	6 dB	19 dB	6 dB	21 dB	20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,17%	≤0,10%	≤0,17%	≤0,10%	≤0,10%
WGNIECENIA RESZTKOWE RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤0,10mm	≤0,10 mm	≤0,10 mm
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK	OK	OK	OK	OK
ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,027 m ² k/W	0,054 m ² k/W	0,027 m ² k/W	0,054 m ² k/W	0,054m ² k/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	OK max 30°C	OK max 30°C	OK max 30°C	OK max 30°C	OK max. 30°C
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIPRESISTANCE	EN 13893	> 0,30	≥ 0,30	> 0,30	≥ 0,30	≥ 0,30
	DIN 51130	R10	R10	R10	R10	R10
GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY		15 lat	dożywotnia	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY		5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat

PODŁOGI LAMINOWANE

PEAK HERRINGBONE	PEAK PLANK	NORMA	SPECYFIKACJA PRODUKTU
23/32	23/32	EN 10874	KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION
8 mm	8 mm	EN 24346	GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS
chateau lock	angle-snap loc		SYSTEM ŁĄCZENIA LOCK TYPE
504 x 84	1383 x 214		WYMIARY (MM) DIMENSIONS
4	4		KRAWĘDZIE FAZOWANE BEVELED EDGES
AC5 (IP ≥6000)		EN13329	ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP
mała kulka: ≥ 35 mm duża kulka: ≥ 600 mm		EN13329	ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA IMPACT RESISTANCE
≤ 12%	≤ 18%	EN 13501-1	PĘCZNIE NIE SWELLING
do 24h	do 24h	ISO 4760	WODOODPORNOŚĆ WATER RESISTANCE
Cfl-S1	Cfl-S1	EN13501-1	ODPORNOŚĆ OGNIOWA FIRE RESISTANCE
E1	E1	EN717-1	EMISJA FORMALDEHYDU FORMALDEHYDE EMISSION
DS	DS	EN13893	KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI SLIP RESISTANCE
900 kg/m ³	900 kg/m ³	EN323	GĘSTOŚĆ DENSITY
5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)		EN438	ODPORNOŚĆ NA ZAPLAMIENIA STAIN RESISTANCE
brak uszkodzenia (typ nogi 0)		EN16581	ODDZIAŁYWANIE NÓŻEK MEBLI RESISTANCE TO FURNITURE LEGS
brak uszkodzeń (nóżki typu W), 15 000 cykli		EN425	ODDZIAŁYWANIE NÓŻEK FOTELI NA KÓŁKACH RESISTANCE TO CASTOR CHAIR LEGS
0,06 m ² .K/W przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/ chłodzenia podłogowego.		EN16581	ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE
20 lat	20 lat		GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY
3 lata	3 lata		GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY

